



AXELENT


Est 1990

Puerta con una bisagra

En función del mecanismo de cierre seleccionado, las puertas simples con bisagra lateral normalmente se usan como puertas de acceso o de salida de emergencia.




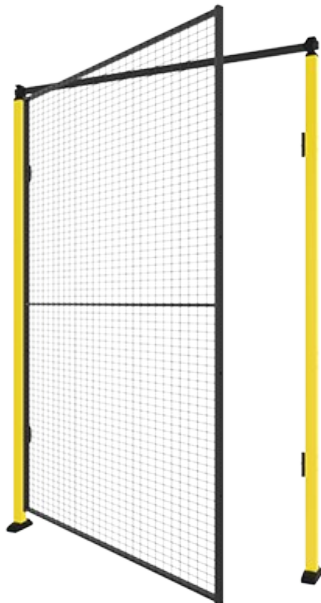


La anchura máxima es de 1500 mm. La anchura de la puerta viene determinada por el panel seleccionado.

(Soportes, manillas y paneles no se incluyen en el paquete de puerta. Las dimensiones de la abertura podrían estar limitadas en función del tipo de cerradura seleccionada).






Modelos

Height max 2500 6 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA (MM)	MAX ANCHURA (MM)	ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM)	MIN ALTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
 D10-XXX150A Single hinge door with upper frame			1455		2500	Malla	Classic 50x50
 D11-XXX150A Single hinge door w/o upper frame			1455		2500	Malla	Classic 50x50
 D30-XXX150A Single hinge door with upper frame			1450		2500	Malla	Premium 70x70
 DP10-XXX150A Single hinge door with upper frame			1445		2300	Plástico Chapa	Classic 50x50
 DP11-XXX150A Single hinge door w/o upper frame			1445		2300	Plástico Chapa	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP30-XXX150A Single hinge door with upper frame			1450		2300	Plástico Chapa	Premium 70x70

Hight min 2755 3 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA (MM)	MAX ANCHURA (MM)	ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM)	MIN ALTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
 D10-XXX150B Single hinge door with upper frame			1455	2755	3255	Malla	Classic 50x50
 D11-XXX150B Single hinge door w/o upper frame			1455	2755	3250	Malla	Classic 50x50
 D30-XXX150B Single hinge door with upper frame			1450	2755	3250	Malla	Premium 70x70

Productos relacionados



CERRADURAS Y SEGURIDAD

Hitchlock

Esta cerradura complementa nuestra gama X-Lock e incluye una fijación integrada para interruptores sin contacto. La cerradura tiene una muesca de enganche regulable para eliminar cualquier holgura....

3 artículos



CERRADURAS Y SEGURIDAD

Cerradura de candado

Es nuestro sistema de cierre más sencillo. Una cerradura estándar con bisagra impide el acceso no autorizado.

3 artículos



CERRADURAS Y SEGURIDAD

Cerradura con pestillo

La cerradura con pestillo se usa de forma general en protectores de máquinas junto con interruptores. Una pulsación y la puerta se cierra y permanece cerrada gracias a la función de cierre rápido d...

4 artículos



CERRADURAS Y SEGURIDAD

X-Lock

X-Lock es un sistema de cerradura de puerta versátil que satisface todas nuestras gamas de prevención de accidentes. Con X-Lock y un kit de puerta, puede transformar cualquier panel de prevención d...

5 artículos



CERRADURAS Y SEGURIDAD

Interruptor/Soportes

Axellent colabora estrechamente con varios líderes del mercado en el sector de interruptores y paradas de emergencia como Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab y Telemecanique. La amplia gama d...

44 artículos

ACCESORIOS

Zócalo



El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

35 artículos



ACCESORIOS

Manilla con asa

La manilla con asa se suministra como un juego de 2 piezas y una fijación.

1 artículos



ACCESORIOS

Kit de corte

En algunos entornos quizás será preciso cortar los paneles a alturas y anchuras precisas. El kit de corte X-Guard se puede usar como ayuda para cortar paneles y está disponible tanto en versión ver...

11 artículos



ACCESORIOS

Rueda de apoyo

Una rueda de apoyo adicional no vendría mal en algunos tipos de soluciones de puertas. Nuestra gama ahora incluye una nueva rueda de apoyo inteligente que se adapta tanto a puertas batientes como c...

2 artículos

ACCESORIOS

Zócalo



El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

35 artículos